

2021年12月3日発売



系統連系型蓄電システム セイバーAC

BS6.3J_AC

6kWh シングルバッテリーシステム

BS12.6J_AC

12kWh ダブルバッテリーシステム

固定価格買取期間10年満了後の住宅用太陽光発電 どうするソーラー？

固定価格買取期間満了後の選択肢

自家消費：蓄電池と組み合わせて自家消費

太陽光発電した電力をこれまで通り売電

8.5円 /kWh ^{*1}

電力を自分で使うと…

36.1円 /kWh ^{*2}

再エネ賦課金 税込み

約10kWh/日、太陽光発電した電力を蓄電して、

夕方、日没後などに使用した場合、1年間での経済効果は **9万3800円** ^{*3}

卒FIT住宅用太陽光発電電力は、「売る」から「使う」時代に。

*1、*2 東京電力エナジーパートナー株式会社 関東エリアで売電、夜トク8(エイト)で午前7時から午後11時に電力を利用した場合。(2021年11月20日時点)

*3 経済効果を確約するものではありません。約12.3kWhの太陽光発電電力を充電、10kWh放電利用した場合の経済効果を算定。


SAVeR-AC

始めませんか、電気を家産家消する、気持ち 暮らし。

住宅太陽光発電にセイバーACを取り付けて、昼間発電した電力を充電、自分で使うという選択。

自宅の再エネ自給率UP、よりクリーンな気持ちE暮らし。まさかの停電では非常用電源になるSAVeR-AC。

200V出力なのでご家庭の分電盤に非常用電力を供給できる全負荷対応。

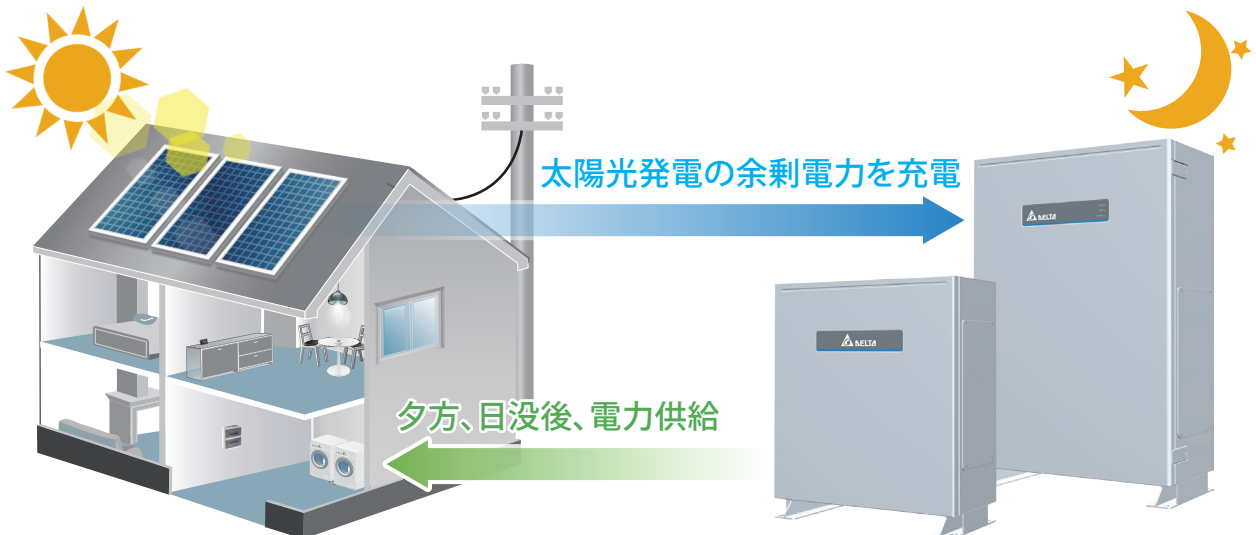

*写真はセイバーAC BS12.6J_AC(ダブルバッテリー)

余剰発電が多いお宅には大容量蓄電12kWhダブルバッテリーシステム、 2つのセイバーAC登場!

セイバー AC/パッケージ型番・機器仕様

オープン価格

パッケージ 型番	商品名	定格出力 (自立運転時)	定格 蓄電容量	初期 実効容量	機器構成			エコネット 認証
					蓄電 システム	増設 蓄電池	データコレクター セット	
BS6.3J_AC	セイバーAC 6kWh シングルバッテリーシステム	3 kW (3 kVA)	6 kWh	5.7 kWh	BX6.3J_AC	--	PPM D1J_112	 Echonet Lite AIF (*1)
BS12.6J_AC	セイバーAC 12kWh ダブルバッテリーシステム	4.5 kW (4.5 kVA)	12 kWh	11.5 kWh	BX6.3J_AC	BX6.3_EX100	PPM D1J_112	

*1 「ECHONET Lite AIF」エコネットロゴマークはエコネットコンソーシアムの商標です。適合規格: ECHONET Lite AIF Ver.1.12, Release M

シングルバッテリーシステム / BS6.3J_AC

PCS機能	電気方式	連系時: 単相2線式 / 202 V ; 自立運転時: 単相3線式 / 202 V
	自立運転	停電時自立運転自動切替
	連系時定格出力	3 kW
	自立運転時定格出力	3 kW
蓄電システム	定格容量	6 kWh
	定格電流	15.6 A
	定格出力時間	2 hr
	最大充電電力	3 kW
環境仕様	防水防塵保護	IP65
外形寸法	W x H x D (mm)	570 x 840 x 250 (突起部を含まない)
重量		78 kg

ダブルバッテリーシステム / BS12.6J_AC (BX6.3J_AC + BX6.3_EX100)

PCS機能	電気方式	連系時: 単相2線式 / 202 V ; 自立運転時: 単相3線式 / 202 V
	自立運転	停電時自立運転自動切替
	連系時定格出力	4.5 kW
	自立運転時定格出力	4.5 kW
蓄電システム	定格容量	12 kWh
	定格電流	15.6 A
	定格出力時間	2.6 hr
	最大充電電力	4.5 kW
環境仕様	防水防塵保護	IP65
外形寸法	W x H x D (mm)	570 x 840 x 250 (BX6.3J_AC) / 520 x 600 x 230 (BX6.3_EX100) (突起部を含まない)
重量		78 kg (BX6.3J_AC) / 60 kg (BX6.3_EX100)

機器瑕疵

10年 無償保証

- 保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理、交換対応します。
- お客さまの故意または過失による故障は対象外となります。

蓄電池ユニット

10年 無償保証

- 保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、および蓄電容量が定格充電容量の60%を下回った場合、無料で修理、交換対応します。
- お客さまの故意または過失による故障は対象外となります。

PPM D1J_112

1年 無償保証

- 保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理、交換対応します。
- 保証条件の詳細については保証書をご確認ください。

購入時に補助金の交付を受けた方は、設置から一定期間の使用が義務付けられる場合があります、その間は本製品を適正に使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

廃棄について: 本製品にはリチウム蓄電池が使用されています。廃棄の際は、お客さまご自身で行わず、販売店にご相談ください。



デルタ電子株式会社

エナジーインフラ営業本部

電話: 0570-550-065

<http://www.delta-japan.jp/>

- 修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20220419